


支柱の取り付け方法について

- (1) 発送の際は棚板・支柱・ビスは取り外して発送します。
棚板固定用のビスは封筒に入れてあります。



- (2) 棚板を棚受けに載せます。
凹みがあり、マスキングテープで A・B と貼ってある側を手前にしてください。

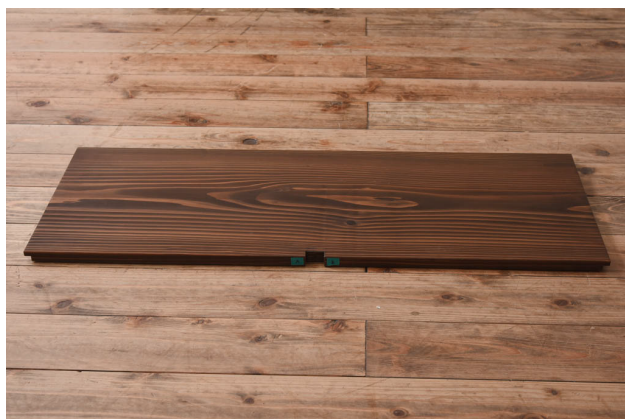

- (3) マスキングテープの上下を参考に、支柱を正しい向きに準備します。



- (4) 棚板と支柱のマスキングテープ A・B がそれぞれ隣り合うように、支柱の上側を奥へ倒しながら、凹みへ押し込みます。




- (5) 支柱が垂直になるように、支柱を天板側へ押し上げながら、下側を奥へ引き込みます。



- (6) 封筒から棚板固定用ビスを取り出します。プラスドライバーはお客様でのご用意をお願いいたします。



- (7) 支柱の中心にある穴にビスを入れ、プラスドライバーで固定します。固く締まるまで回してください。

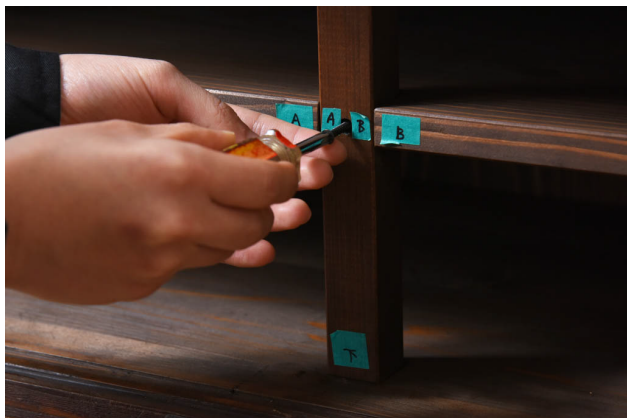

- (8) 以上で完成です。お疲れさまでした。支柱により天板の強度が高まります。不要な場合は取り外しても使用可能です。

